



CoreLine Panel

RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC

Alb neutru 840 - Power supply unit

Panoul CoreLine genera ia 5 respectă promisiunea CoreLine de instalare inovatoarem simplă și iluminare excelentă. Proiectată ca înlocuitor direct pentru aparatele de iluminat func ionale în aplica iile generale de iluminat, caracteristica inovatoare MultiLumen a panoului CoreLine oferă trei pachete de lumeni într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde la preferin ele clien ilor la fa a locului și înseamnă mai pu ine tipuri/coduri de produs în stoc. Instalarea este, de asemenea, rapidă și ușoară, datorită unui conector rapid sau conector Wieland. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunica ii wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile în această gamă, gata pentru a fi utilizate cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

General information		Marcaj de inflamabilitate	
Unghi de distribu ie sursă de lumină	- °	Marcaj CE	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Marcaj ENEC	ENEC mark
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Perioadă de garan ie	5 ani
Număr de unită i de echipament	1 unit	Flux luminos constant	No
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]	Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	13
Balast inclus	Da	Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Tip de sistem optic	90 [Beam angle 90°]	Specifica ie privind riscul fotobiologic	0,2 m
Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	90°	În conformitate cu UE RoHS	Da
Interfa ă sistem de comandă	-	Indice unificat de orbire CEN	19
Conexiune	Conector push-in cu 3 pini	Light technical	
Cablu	-	Roșu saturat (R9)	<50
Clasă de protec ie IEC	Clasa de siguran ă II		
Test de incandescen ă	Temperatură 650 °C, durată 30 s		

CoreLine Panel

Pălpăire	1
Efect stroboscopic	0,4

Operating and electrical

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	- W
Consum de curent CLO mediu	- W
Curent de pornire	19,7 A
Timp de pornire	0,242 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and housing

Material carcasă	O el
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Material capac optic/lentilă	Acrilat
Material fixare	-
Lungime totală	595 mm
Lățime totală	595 mm
Înălțime totală	62 mm
Culoare	Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	62 x 595 x 595 mm

Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/44 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăscării]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0.3 J]
Indice de sustenabilitate	-

Initial performance (IEC compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	4300 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%

Randament luminos LED inițial	125 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	>80
Tricromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Putere de intrare inițială	34.5 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)


Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h	0.05 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 35000 h	-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 50.000 h	L90
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h	-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h	L75

Application conditions

Interval temperatură ambientală	-10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da


Product data

Cod complet produs	871951495031300
Nume comandă produs	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – Produs	8719514950313
Cod de comandă	95031300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Material SAP	911401843784
Copia și greutatea netă (bucată)	2,200 kg



CoreLine Panel

Cote

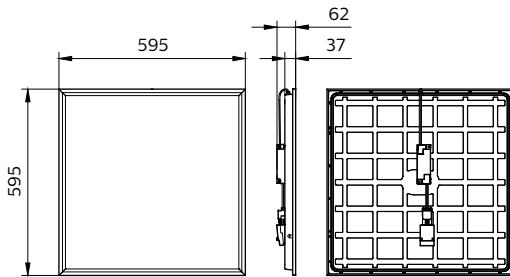

RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC

