



# CorePro LED PLL

## CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL este soluția ideală pentru actualizarea corpurilor de iluminat orientate în jos într-o gamă largă de aplicații de iluminat general. Acesta integrează o sursă de lumină LED într-un factor de formă tradițional fluorescent, pentru a reduce semnificativ consumul de energie pe o durată de viață de două ori mai mare decât a alternativelor fluorescente.

### Catalog de date


General Information		Temperature	
Baza elementului de fixare	2G11 [ 2G11]	T-Ambiantă (max.)	45 °C
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h	T-Ambiantă (min.)	-20 °C
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	T-Magazie (max.)	60 °C
B50L70	30000 h	T-Magazie (min.)	-40 °C
Light Technical		Cutie T maximum (nom.)	70 °C
Cod culoare	840 [ CCT de 4000 K]	Controls and Dimming	
Flux luminos (nom.)	2100 lm	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Flux luminos (nominal) (nom.)	2100 lm	Mechanical and Housing	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Lungime produs	400 mm
Consistență culori	<6	Approval and Application	
Indice de redare a culorii (nom.)	83	Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Lmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Produs eficient energetic	Yes
Operating and Electrical			
Frecvență de intrare	39000-71000 Hz		
Putere consumată (W) (Nom)	16.5 W		
Curent lampă (max.)	420 mA		
Curent lampă (min.)	290 mA		
		Timp de pornire (nom.) 0,5 s	
		Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.) 0.5 s	
		Tensiune (nom.) 53-77 V	

# CorePro LED PLL

Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	20 kWh
<b>Product Data</b>	
Cod complet produs	871869673974700
Nume comandă produs	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

EAN/UPC - Produs	8718696739747
Cod de comandă	73974700
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001381602
Greutate netă (bucată)	0,160 kg


## Cote

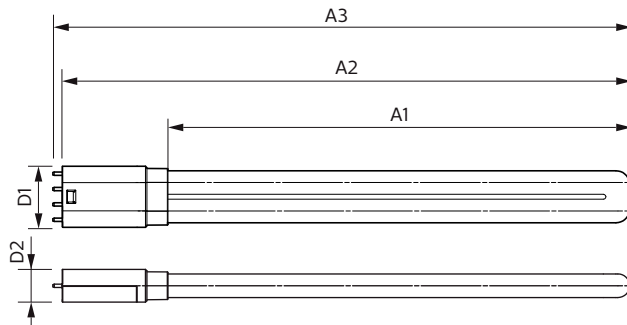


PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm
LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11					


## Date fotometrice



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm


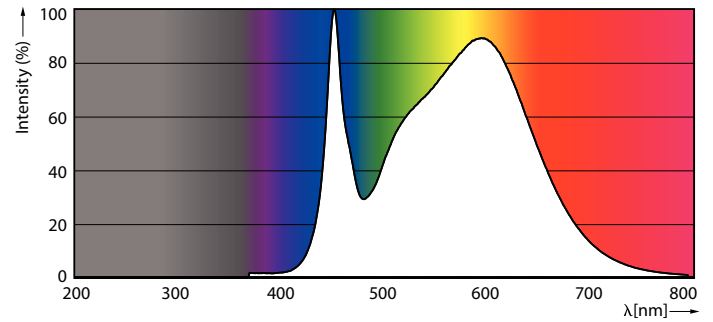


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

Durată de viață

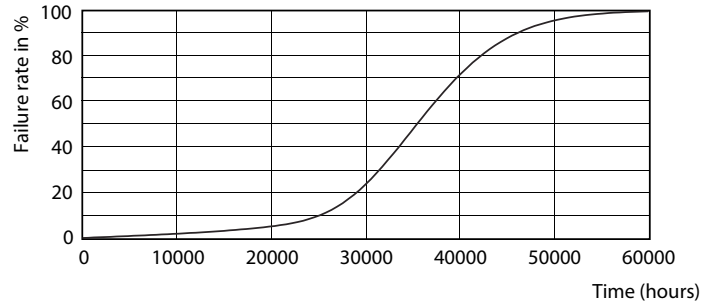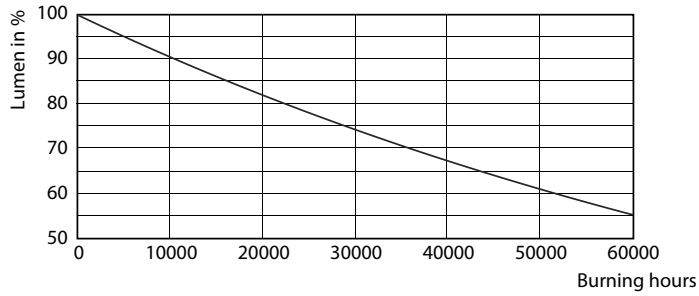

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

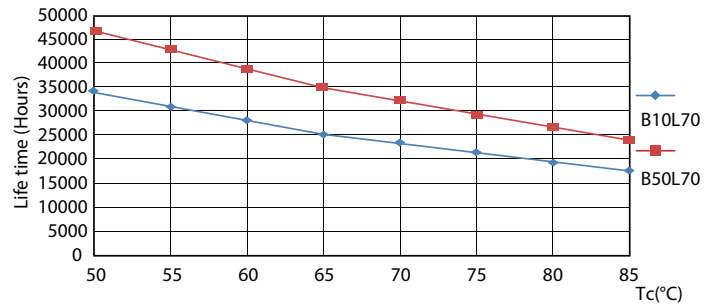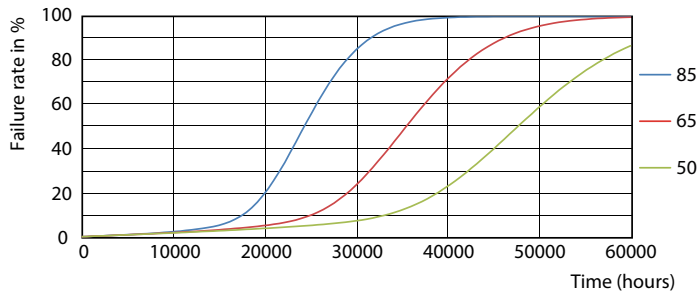

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

