



# Other LEDtube



## LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Philips LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. This product is the ideal solution for uplampping in general lighting applications: it meets basic lighting requirements, offers significant energy savings, and is environmentally friendly.

### Catalog de date

General information	
Baza elementului de fixare	S14D [ S14d]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de via ă nominală (nom.)	30000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Referin ă de măsurare a fluxului	Sphere

Light technical	
Cod culoare	827 [ CCT de 2700 K]
Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	140 °
Flux luminos (nom.)	375 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	107,00 lm/W
Consisten ă culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %

Operating and electrical	
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	3,5 W

Curent lămpă (nom.)	32 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,4
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
T-Ambient (max.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	30 °C

Controls and dimming	
Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu

Mechanical and housing	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Plastic
Lungime produs	500 mm
Formă bec	Altele

## Other LEDtube

### Approval and application


Clasă de eficiență energetică	F
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Conformitate RoHS Marcaj CE KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
Număr de înregistrare EPREL	387348

### Product data

Cod complet produs	871951426364200
--------------------	-----------------

Nume comandă produs	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4
EAN/UPC – Produs	8719514263642
Cod de comandă	26364200
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
Material SAP	929002444101
Copia și greutatea netă (bucată)	0,140 kg



## Cote

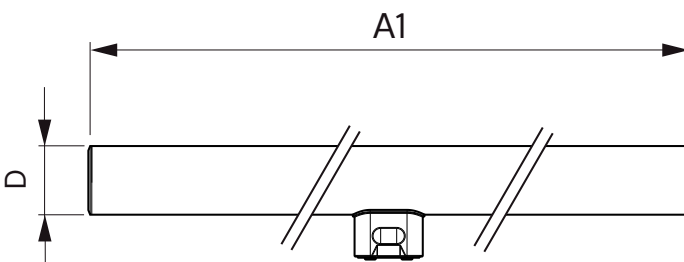

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

## Date fotometrice

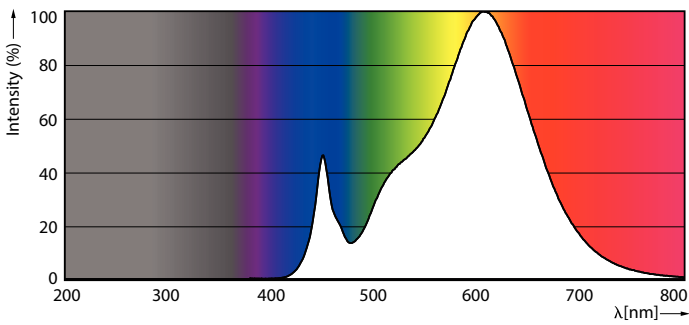


LEDtube 2,2W S14S 250lm 827

LEDtube 2,2W S14S 250lm


# Other LEDtube

## Date fotometrice




LEDtube 3,5W S14D 375lm 827

## Durăta de viață

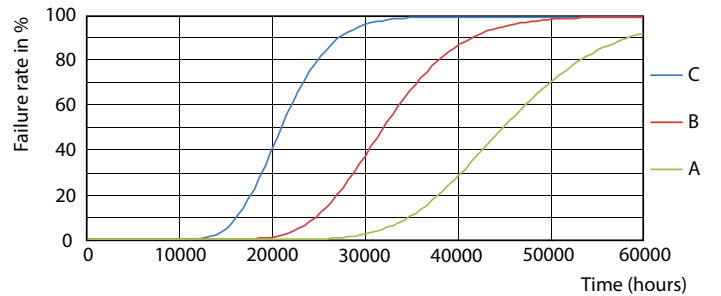


Life Expectancy Diagram

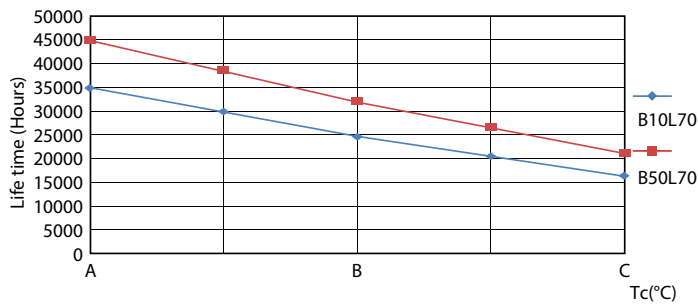

LEDtube 30K LifetimeVsTc


LEDtube 30K FailureRate

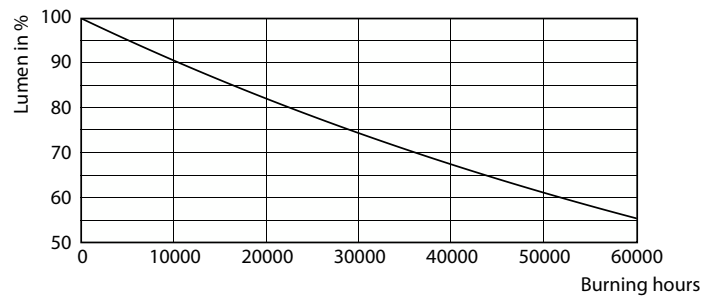

Lumen Maintenance Diagram

## Other LEDtube

### Durață de viață

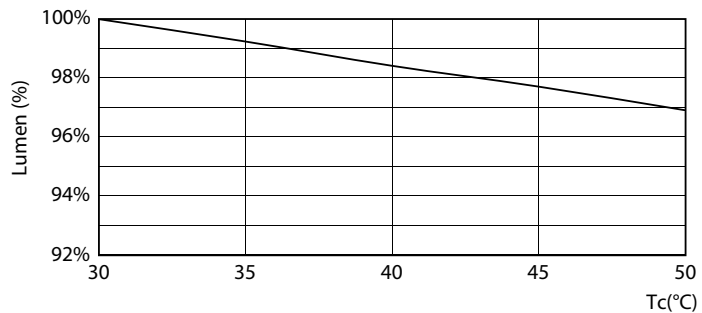

LEDtube S14 30K LumenVsTc

